


ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

POTENCIA DE RMS TOTAL	200 WATTS
RESPOSTA DE FREQUÊNCIA SENOIDAL (THD 0.01%).....	DE 40 Hz A 110 Hz (-3dB)
FILTRO LOW PASS.....	24dB/oitava
AMPLIFICADOR DIGITAL	200 WATTS
DISTORÇÃO MÁXIMA DE SAÍDA (THD).....	0.03%
PROTEÇÃO DE TEMPERATURA	80 C
CONSUMO MAXIMO	20A
TENSÃO DE OPERAÇÃO (VOLTAGEM DE ENTRADA DE FUNCIONAMENTO.....	10Vcc A 15Vcc
TENSÃO DE PROTEÇÃO (VOLTAGEM DE ENTRADA LIMITE).....	8.0Vcc A 16Vcc
SENSIBILIDADE DE ENTRADA RCA	
(SINAL DE ÁUDIO NECESSÁRIO PARA OBTEN POTENCIA MÁXIMA).....	0.5Vrms A 5Vrms

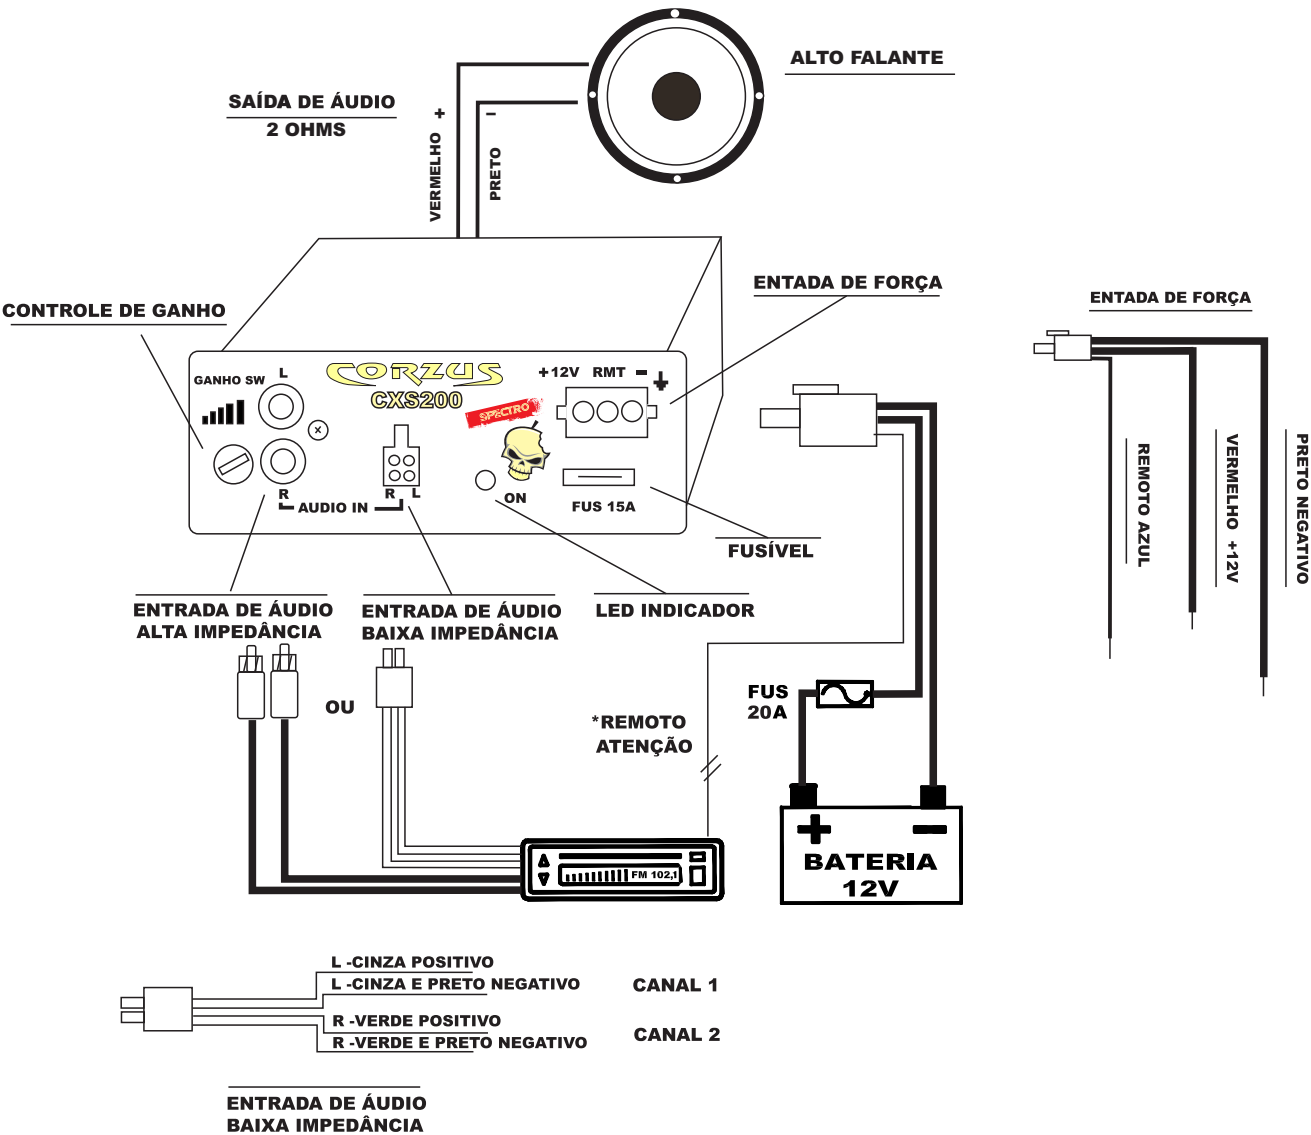

IMPORTANTE

- FUSÍVEL SOMENTE DE 15A
- FUSÍVEL PRÓXIMO A BATERIA (MAXIMO DE 30cm) DE 20A
- CABOS DE ALIMENTAÇÃO DE 2,5mm OU 12 AWG TANTO PARA POSITIVO COMO PARA NEGATIVO LIGADOS DIRETAMENTE DA BATERIA
- ENTRADA DE ÁUDIO CABOS COAXIAIS (RCA) DE BOA QUALIDADE E COM ISOLAÇÃO
- NÃO PASSAR OS CABOS DE ENTRADA DE AUDIO JUNTO COM OS CABOS DE ALIMENTAÇÃO
- O AJUSTE DE GANHO DEVE SER FEITO DE MANEIRA ADEQUADA PARA NÃO ENVIAR DISTORÇÃO PARA O ALTO FALANTE