




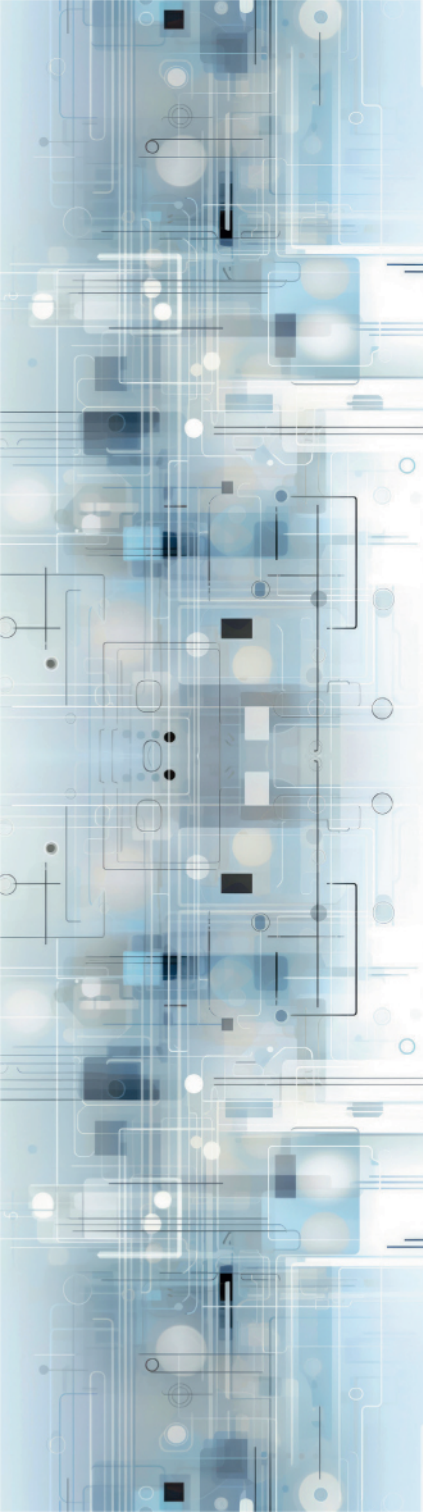

ÍNDICE

1	HF 404
2	Z 400.4X
3	HF 805
4	HT 600
5	HT 1200
6	MD 3000
7	Z 500
8	CA 703
9	HF 702
10	CVR 4.0
11	CVR 4.4
12	CVR 24/12
13	FT 5.0
14	S 200 / T 300
15	CABOS RCA
16	CXMS 200
17	CXS 200
18	CXS 200 8"U
19	CXS 200 12"U
20	CXMS 303
21	CXS 303
22	CXS 303 8"U
23	CXS 303 12"U
24	CXT 300
25	CXS 512 12"
26	CXAS 502 8"
27	CXHC 500 8"
28	CXHC 512 12"
29	CXB 70
30	CXB 70X
31	CH 200

HF404

HI TECH

A Linha MF de amplificadores CORZUS foi desenvolvida para atender todos os tipos de sistema de som automotivo, interno ou externo. Produzido com alta tecnologia atende desde woofers e sub woofers, drive e tweeter, alto-falantes triaxiais e kit 2 vias. entradas de áudio RCA / FIO e crossover HI/PASS/LOW. A Linha HF tem eficiência e qualidade em todos os níveis de frequência sejam graves, médios ou agudos. Pode ser utilizado em 4,3 e 2 canais.



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- Potência 400 W
- Potência (PMPO) 1600 W
- 4 canais
- Potência de saída por canal 2 ohms (RMS) - 100 W (4X)
- Potência de saída em ponte 4 ohms (RMS) - 200 W (2X)
- Resposta de frequência senoidal - 20 Hz a 20 KHz
- Crossover Low-pass 20Hz a 90 Hz / Hi-pass em 90Hz a 20KHz
- Filtro subsônico em 25 Hz
- Corrente de consumo máximo - 40 A
- Tensão de operação (voltagem de funcionamento) 10 Vcc à 15 Vcc
- Tensão de proteção (voltagem de entrada limite) 8 Vcc à 16 Vcc
- Impedância mínima de saída - 2 ohms
- Altíssima Eficiência (baixa geração de calor)
- Alta qualidade de áudio com baixa distorção
- Funções controladas por microcontrolador
- Proteção eletrônica contra sobrecarga, sobre temperatura curto-circuito, bateria descarregada e inversão de bateria
- Controle de ganho
- Entrada de Alta Impedância (RCA) 500 MVRMS e 5 VRMS
- Tecnologia Digital e SMD

MANUAL



ALT.	LARG.	PROF.	PESO
59 mm	270 mm	115 mm	1,3kg

EAN 13 7897687304049

Z400.4X

LINE Z

O CORZUS Z 400.4X é um amplificador digital, desenvolvido para os mais variados tipos de sistemas de som automotivo. É multicanal, sendo 4 canais de 100 Watts, com potência máxima de 400 Watts e impedância de 2 ohms, crossover HiPass/low. Possui proteção térmica e contra curto-circuito, além de baixo consumo de energia e tecnologia digital. Pode ser utilizado em 4, 3 e 2 Canais.



DIGITAL

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- Potência 400 W
- Potência (PMPO) 1600 W
- 4 canais
- Potência de saída RMS - 4x 90 W
- Potência de saída RMS em ponte 4 ohms 2 x 180 W
- Resposta de frequência senoidal - 20 Hz a 20 KHz
- Crossover Low-pass 20Hz a 90 Hz / Hi-pass em 90Hz a 20KHz
- Filtro subsônico em 25 Hz
- Corrente de consumo máximo - 40 À
- Tensão de operação (voltagem de funcionamento) 10 Vcc à 15 Vcc
- Tensão de proteção (voltagem de entrada limite) 8 Vcc à 16 Vcc
- Impedância mínima por canal 2 ohms
- Impedância máxima em ponte (bridge) 4 ohms
- Altíssima Eficiência (baixa geração de calor)
- Alta qualidade de áudio com baixa distorção
- Funções controladas por microcontrolador
- Proteção eletrônica contra sobrecarga, sobre temperatura curto-circuito, bateria descarregada e inversão de bateria
- Controle de ganho
- Entrada de Alta Impedância (RCA) 500 MVRMS e 5 VRMS
- Tecnologia Digital e SMD



MANUAL



ALT.	LARG.	PROF.	PESO
59,1 mm	165 mm	120 mm	820 g

EAN 13 7897687144041

HF805

HI TECH

A Linha HF de amplificadores CORZUS foi desenvolvida para atender todos os tipos de sistema de som automotivo, interno ou externo. Produzido com alta tecnologia atende desde woofers e sub woofers, drive e tweeter, alto-falantes triaxiais e kit 2 vias. entradas de áudio RCA e crossover HI/PASS/LOW; a Linha HF tem eficiência e qualidade em todos os níveis de frequência sejam graves, médios ou agudos. Pode ser usado em 5,4 e 3 canais.



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- Potência - 800 W
- Potência de saída (PMPO) - 3200 W
- Potência de saída por canal 2 ohms (RMS) - 100 W (4X) + 400 W (1X)
- Potência de saída em ponte 4 ohms (RMS) - 200 W (2X)
- Resposta de frequência senoidal - 20 Hz a 20 KHz
- Crossover Low-pass 20Hz a 90 Hz / Hi-pass em 90Hz a 20KHz
- Resposta de frequência saída sub - 20 Hz a 90 Hz
- Filtro subsônico em 25 Hz
- Corrente de consumo máximo - 60 A
- Tensão de operação (voltagem de funcionamento)
10 Vcc à 15 Vcc
- Tensão de proteção (voltagem de entrada limite)
8 Vcc à 16 Vcc
- Impedância mínima de saída - 2 ohms
- Altíssima Eficiência (baixa geração de calor)
- Alta qualidade de áudio com baixa distorção
- Funções controladas por microcontrolador
- Proteção eletrônica contra sobrecarga, sobre temperatura
curto-circuito, bateria descarregada e inversão de bateria
- Proteção de temperatura 85°C
- Chave seletora de canais de entrada de áudio 2,4 Ou 6 canais
- Controle de ganho
- Entrada de Alta Impedância (RCA) 500 MVRMS e 5 VRMS
- Tecnologia Digital e SMD



MANUAL



ALT.	LARG.	PROF.	PESO
59 mm	270 mm	180 mm	1,2 kg

EAN 13 7897687308054

HT600

HI TECH

Linha HT de amplificadores CORZUS foi desenvolvida para atender todos os tipos de sistema de som automotivo, interno ou externo. Produzido com alta tecnologia atende desde woofers e sub woofers, alto-falantes, drive, entradas de áudio RCA e crossover HI/PASS/LOW; a Linha HT tem eficiência e qualidade em todos os níveis de frequência sejam graves, médios ou agudos.



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- Potência 600 W
- Potência (PMPO) 2400 W
- 1 canal
- Potência de saída por canal 1 ohm (RMS) - 650 W
- Potência de saída por canal 2 ohms (RMS) - 465 W
- Resposta de frequência senoidal - 20 Hz a 20 KHz
- Crossover Low-pass 20Hz a 90 Hz / Hi-pass em 90Hz a 20KHz
- Filtro subsônico em 25 Hz
- Corrente de consumo máximo - 62 A
- Tensão de operação (voltagem de funcionamento) 10 Vcc à 15 Vcc
- Tensão de proteção (voltagem de entrada limite) 8 Vcc à 16 Vcc
- Impedância mínima de saída - 2 ohms
- Altíssima Eficiência (baixa geração de calor)
- Alta qualidade de áudio com baixa distorção
- Funções controladas por microcontrolador
- Proteção eletrônica contra sobrecarga, sobre temperatura curto-circuito, bateria descarregada e inversão de bateria
- Proteção de temperatura 85°C
- Controle de ganho
- Entrada de Alta Impedância (RCA) 500 MVRMS e 5 VRMS
- Tecnologia Digital e SMD

MANUAL



ALT.	LARG.	PROF.	PESO
59 mm	270 mm	245 mm	2,3 kg

EAN 13 7897687200600

HT1200

HI TECH

Linha HT de amplificadores CORZUS foi desenvolvida para atender todos os tipos de sistema de som automotivo, interno ou externo. Produzido com alta tecnologia atende desde woofers e sub woofers, alto-falantes triaxiais e kit 2 vias. entradas de áudio RCA e crossover HI/PASS/LOW; a Linha HT tem eficiência e qualidade em todos os níveis de frequência sejam graves, médios ou agudos.

DISPLAY DIGITAL



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- Potência de saída 2 ohms (RMS) - 1200 W (1X)
- Potência de saída (PMPO) - 4800 W
- Resposta de frequência senoidal - 20 Hz a 20 KHz
- Crossover Low-pass 20Hz a 90 Hz / Hi-pass em 90Hz a 20KHz
- Filtro subsônico em 25 Hz
- Corrente de consumo máximo - 62 A
- Tensão de operação (voltagem de funcionamento) 10 Vcc à 15 Vcc
- Tensão de proteção (voltagem de entrada limite) 8 Vcc à 16 Vcc
- Impedância mínima de saída - 2 ohms
- Altíssima Eficiência (baixa geração de calor)
- Alta qualidade de áudio com baixa distorção
- Funções controladas por microcontrolador
- Proteção eletrônica contra sobrecarga, sobre temperatura curto-circuito, bateria descarregada e inversão de bateria
- Proteção de temperatura 85°C
- Controle de ganho
- Display Digital
- Entrada de Alta Impedância (RCA) 500 MVRMS e 5 VRMS
- Tecnologia Digital e SMD



VENTILAÇÃO FORÇADA



MANUAL



ALT.	LARG.	PROF.	PESO
59 mm	270 mm	245 mm	2,3 kg

EAN 13 7897687600400

MD3000

REVOLUTION[®]

A linha REVOLUTION foi desenvolvida pela CORZUS com a mais alta tecnologia e desempenho para sistemas de som automotivo. Se trata de um amplificador mono, com potência de 3.000 Watts RMS, possui proteções controladas por DSP. Produzido com alta tecnologia atende desde woofers e sub woofers, alto-falantes triaxiais e kit 2 vias. Seu display digital informa tensão e corrente durante o funcionamento do aparelho entre outras funções.

DISPLAY DIGITAL



MOD.

POTÊNCIA

1 ohm	3000 W (1 ohm) ou 1500 W (2 ohms)
2 ohms	3000 W (2 ohms) ou 1500 W (4 ohms)
4 ohms	3000 W (4 ohms) ou 1500 W (8 ohms)

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- Potência de saída (RMS) - 3000 W
- Potência de saída (PMPO) 12000 W
- 1 canal
- Resposta de frequência senoidal (THD 0,05%) 16 Hz a 8 KHz (-3dB)
- Frequência de corte Crossover High-pass selecionável entre Full 90 Hz, 125 Hz e 200 Hz
- Frequência de corte Crossover Low-pass selecionável entre Full 90 Hz, 125 Hz e 200 Hz
- Distorção de saída (THD) - 0,05%
- Proteção de temperatura - 80°C
- Consumo máximo (3000 W, THD 0,05 %, 13,8 V) - 310 A
- Consumo médio (sinal Bass, THD 1 %, 13,8 V) - 160 A
- Tensão de operação 9,5 Vcc à 15,5 Vcc
- Controle de ganho
- Display Digital
- Entrada de Alta Impedância (RCA) 500 MVRMS e 5 VRMS
- Tecnologia Digital e SMD
- Ventilação forçada 24.2 CFM



VENTILAÇÃO FORÇADA



MANUAL



ALT.	LARG.	PROF.	PESO
59 mm	270 mm	235 mm	5,4 kg

EAN 13	1 ohm	7897687033307
	2 ohms	7897687033000
	4 ohms	7897687033048

Z500

LINE Z

A linha Z foi desenvolvida para sistemas de som automotivo interno. São módulos de baixo consumo e tecnologia digital. Este modelo possui 3 canais possibilitando com um único módulo tocar Stereo e Subwoofer.com entrada de áudio de baixa impedância via fio e acionamento automático por nível de áudio sem a necessidade de conversores é ideal para os players originais dos veículos



DIGITAL



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- Potência 300 W
- Potência (PMPO) 1200 W
- 3 canais
- Potência de saída RMS - 2x 75W + 1x 150W
- Impedância mínima de saída - 2 ohms
- Resposta de frequência senoidal 20Hz a 20KHz
- Corte de frequência canal subwoofer 20Hz a 90Hz
- Corrente de consumo 20A
- Proteção eletrônica contra sobrecarga, sobre temperatura, curto-circuito, bateria descarregada e inversão de bateria
- Entradas de áudio FIO (baixa impedância)
- Tecnologia Digital e SMD

MANUAL



ALT.	LARG.	PROF.	PESO
43 mm	94 mm	185 mm	385 g

EAN 13 7897687005005

CR703

SOFT-LINE

O CR703 é um amplificador do tipo booster classe AB. Este modelo possui 3 canais possibilitando com um único módulo tocar Stereo e Subwoofer.com entrada de áudio de baixa impedância via fio sem a necessidade de conversores é ideal para os players originais dos veículos.



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- Potência 280 W
- Potência (PMPO) 1120 W
- 3 canais
- Potência de saída por canal 2 ohms (RMS)
70W (2X) + 140w (1X)
- Resposta de frequência senoidal - 20 Hz a 20 KHz
- Resposta frequência (subwoofer): 20Hz a 80Hz,
com ganho 10 dB
- Corrente de consumo máximo - 30 A
- Tensão de operação (voltagem de funcionamento)
10 Vcc à 15 Vcc
- Impedância mínima de saída - 2 ohms
- Proteção de sobrecarga e sobre temperatura
- Entrada de baixa Impedância (via fio)
- Tecnologia SMD



MANUAL





ALT.	LARG.	PROF.	PESO
43 mm	94 mm	185 mm	385 g

EAN 13 7897687807038

HF702

SOFT-LINE

A Linha HF de amplificadores CORZUS foi desenvolvida para atender sistema de som automotivo interno, drive e tweeter, alto-falantes triaxiais e kit 2 vias. Produzido com tecnologia digital é ideal para aparelhos players originais de veículos; tem eficiência e qualidade em todos os níveis de frequência sejam graves, médios ou agudos.

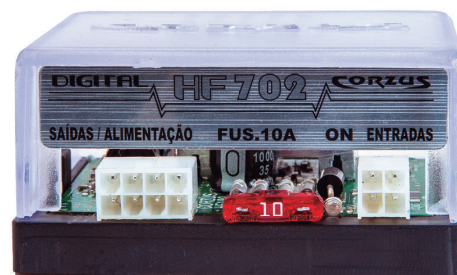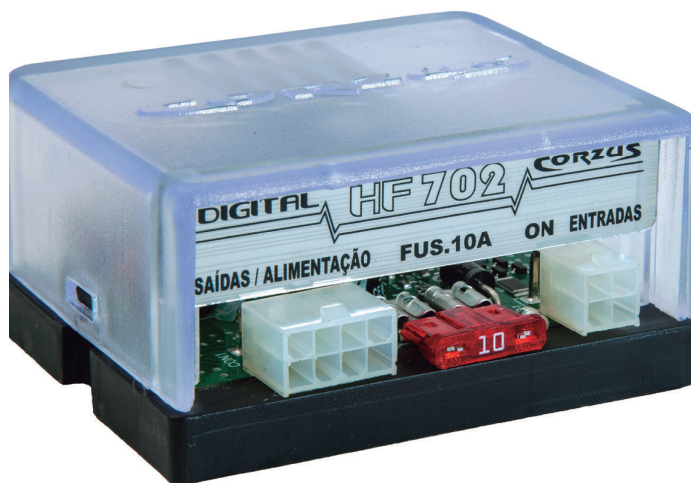

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- Potência 140 W
- Potência (PMPO) 560 W
- 2 canais
- Potência de saída por canal 2 ohms (RMS) -62W (2X)
- Resposta de frequência senoidal - 20 Hz a 20 KHz
- Filtro subsônico em 25 Hz
- Corrente de consumo máximo - 10 A
- Tensão de operação (voltagem de funcionamento) 10 Vcc à 15 Vcc
- Tensão de proteção (voltagem de entrada limite) 8 Vcc à 16 Vcc
- Impedância mínima de saída - 2 ohms
- Altíssima Eficiência (baixo consumo de energia)
- Alta qualidade de áudio com baixa distorção
- Proteção eletrônica contra sobrecarga, sobre temperatura curto-circuito, bateria descarregada e inversão de bateria
- Entrada de áudio de baixa impedância (via fio)
- Tecnologia Digital e SMD

MANUAL



ALT.	LARG.	PROF.	PESO
45 mm	88 mm	72 mm	227g

EAN 13 7897687001528

CVR4.0

ACESSÓRIOS

O Conversor CRV 4.0 é indicado para unidade central ou Players originais de veículos, nacionais ou importados, que não possuem saída de alta impedância (RCA). O aparelho funciona como conversor de baixa impedância (fio) para alta impedância (RCA) e filtro anti ruídos, anti looping, além de possuir saída de acionamento remoto para amplificadores, o acionamento é automático por áudio.



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- Transforma o sinal de baixa impedância (via Fio) para alta impedância (RCA)
- Ajuste de 0 a 4V
- Acionamento automático por áudio.
- Alimentação 12Volts
- Saída de sinal remoto
- Corrente do fio Remoto 100mA
- Filtro anti-ruído
- Anti-looping

MANUAL




ALT.	LARG.	PROF.	PESO
30 mm	46 mm	100 mm	200g

EAN 13 7897687800404

CVR4.4

ACESSÓRIOS

O Conversor CVR 4.4 é indicado para unidade central ou Players originais de veículos, nacionais ou importados, que não possuem saída de alta impedância (RCA). O aparelho funciona como conversor de baixa impedância (fio) para alta impedância (RCA) e filtro anti ruído, além de possuir fio para o acionamento remoto do amplificador, sendo este automático por áudio.

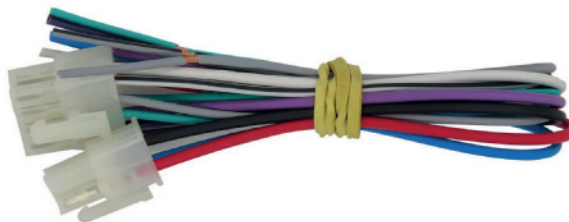

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- Transforma o sinal de baixa impedância (via Fio) para alta impedância (RCA)
- Ajuste de 0 a 4V
- 4 vias
- Acionamento automático por áudio.
- Alimentação 12Volts
- Saída de sinal remoto
- Corrente do fio Remoto 100mA
- Filtro anti-ruído
- Anti-looping

MANUAL



ALT.	LARG.	PROF.	PESO
30 mm	108 mm	70 mm	380g

EAN 13 7897687880048

CVR24/12


ACESSÓRIOS

O CVR24/12 30A é utilizado para a conversão de tensão de 24Volts para 12Volts, indicado principalmente para ônibus, micro ônibus, caminhões e qualquer outro veículo que trabalhe com tensão em 24Volts e necessitem de 12V para instalar seus equipamentos como auto rádios, multimídias, PX, amplificador de baixa potência com consumo de até 30 amperes. Pode ser utilizado também na indústria eletrônica, ou em sistemas que utilizam energia de placas solar.



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- Conversor de tensão 24Vdc para 12Vdc com saída de 30A.
- Tensão de operação 20 - 30V
- Tensão de saída 13,8V +/- 5%
- Corrente max. de saída 30 A +/- 5% (modo corrente)
- Eficiência > 85%
- Tipologia STEP-DOWN
- Consumo stand-by 0,028A
- Proteções Inversão de polaridade na entrada (fusível de 20A) Curto-circuito na saída (modo corrente)

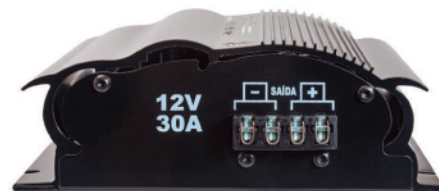

ALT.	LARG.	PROF.	PESO
60 mm	198 mm	230 mm	2,130kg

EAN 13 7897687624123

FT5.0

ACESSÓRIOS

O Filtro Anti Ruído RCA Corzus FT 5.0 elimina os ruídos gerados por "loop" de "terra" além de evitar queima de trilhas internas no player, fato que traz uma resposta plana na execução das faixas de áudio. Este equipamento inibi interferências geradas por buzina, lanternas, vidros elétricos, alternador, ignição, injeção eletrônica e ar-condicionado. Pode Também ser utilizado como controle de ganho em sistemas de caixas de sub grave.



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- Plug and Play
- RCA / RCA
- Regulagem de 0 a 4v
- Filtro antirruído
- Anti-looping

Não utilizar diretamente em alto-falantes. Este produto foi desenvolvido para ser utilizado diretamente nas saídas de áudio players (rádios, CD's, MP5)

MANUAL



ALT.	LARG.	PROF.	PESO
45 mm	88 mm	72 mm	227g

EAN 13 7897687050502

S200/T300 ACESSÓRIOS

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- Potência 200 Watts
- 1 canal
- Reposta de frequência de 20Hz a 110Hz (-3dB)
- Filtro low pass - 24 dB/oitava
- Impedância mínima 2ohms
- Proteção de temperatura 80°C
- Consumo máximo 15A
- Tensão de operação (voltagem de funcionamento) 10 Vcc à 15 Vcc
- Tensão de proteção (voltagem de entrada limite) 8 Vcc à 16 Vcc
- Entrada de Áudio de baixa impedância via fio e alta impedância RCA
- Acionamento automático por áudio na entrada de baixa impedância
- Sensibilidade de entrada RCA (sinal de áudio necessário para obter potência máxima) 0,5 Vrms à 5 Vrms



S200

ALT.	LARG.	PROF.	PESO
75 mm	155 mm	95 mm	310g

EAN 13 7897687782007

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- Potência 300 Watts
- 2 canais
- Potência de saída drive e tweeter 100 Watts
- Potência de saída sub 200 Watts
- Reposta de frequência de 20Hz a 20KHz (-3dB)
- Reposta de frequência sub de 20Hz a 110Hz (-3dB)
- Chave seletora Sub/Trio
- Impedância mínima 2 ohms
- Proteção de temperatura 80°C
- Consumo máximo 20A
- Tensão de operação (voltagem de funcionamento) 10 Vcc à 15 Vcc
- Tensão de proteção (voltagem de entrada limite) 8 Vcc à 16 Vcc
- Entrada de Áudio de baixa impedância via fio e alta impedância RCA
- Acionamento automático por áudio na entrada de baixa impedância
- Sensibilidade de entrada RCA (sinal de áudio necessário para obter potência máxima) 0,5 Vrms à 5 Vrms



T300

MANUAL

ALT.	LARG.	PROF.	PESO
75 mm	155 mm	95 mm	320g

EAN 13 7897687783004

CABOS RCA ACESSÓRIOS

Os Cabos CORZUS RCA MET 5mm são fabricados em Cobre livre de oxigênio (OFHC), que oferece máxima condução. Eles ainda contam com dupla blindagem e malha interna trançada para eliminar qualquer tipo de interferência ou perda. Para uma maior durabilidade, o revestimento destes acessórios é feito em PVC super-resistente na cor azul, além de contar com um acabamento arrojado. Seus plugues são duplos e de alta pressão, detalhes que fazem toda a diferença na qualidade de som.



3 metros

EAN 13 7897687000132

5 metros

EAN 13 7897687000156



1 metro

EAN 13 7897687000118



RCA Y

EAN 13 7897687000101

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- Diâmetro de 5mm
- Conectores duplos de alta pressão
- Alta capacidade de condução
- Condutor interno fabricado em Cobre livre de oxigênio (OFHC)
- Isolamento dielétrico
- Malha interna trançada
- Dupla blindagem contra interferências
- Revestimento em PVC Resistente na Cor Azul
- Cortes polidos no encaixe do plugue que evitam ruídos por trepidação
- Alta durabilidade
- Qualidade de transmissão superior baixa resistência
- Mola Protetora

CXS200

CAIXAS AUTO

A CORZUS CXMS 200 mini Slim é uma caixa amplificadora de subgrave com potência total de 200 Watts RMS com amplificador digital de altíssima eficiência e baixo consumo, qualidade de áudio, resposta senoidal de 20Hz a 110Hz, filtro subsônico, proteção eletrônica e entrada de áudio com opção RCA ou via fio. Compatível com todos os tipos de players automotivos. Por ser uma caixa compacta pode ser instalada embaixo do banco dianteiro de alguns veículos. Ideal para Pick-ups ou usuários que não querem ocupar espaço no porta-malas.



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- Potência- 200 Watts
- Resposta de frequência de 20Hz a 110Hz (-3dB)
- Filtro low pass - 24 dB/oitava
- Alto falante 8" 200 Watts 2 ohms
- Amplificador digital 200 Watts
- Caixa em madeira MDF
- Distorção máxima de saída (THD) 0,03%
- Proteção de temperatura 80°C
- Consumo máximo 15A
- Tensão de operação (voltagem de funcionamento) 10 Vcc à 15 Vcc
- Tensão de proteção (voltagem de entrada limite) 8 Vcc à 16 Vcc
- Entrada de Áudio de baixa impedância via fio e alta impedância RCA
- Acionamento automático por áudio na entrada de baixa impedância
- Sensibilidade de entrada RCA (sinal de áudio necessário para obter potência máxima) 0,5 Vrms à 5 Vrms

MANUAL



ALT.	LARG.	PROF.	PESO
94 mm	290 mm	315 mm	3,900kg

EAN 13 7897687322081

CXS200

CAIXAS AUTO

A CORZUS CXS 200 Slim é uma caixa amplificadora de subgrave com potência total de 200 Watts RMS com amplificador digital de altíssima eficiência e baixo consumo, qualidade de áudio, resposta senoidal de 20Hz a 110Hz, filtro subsônico, proteção eletrônica e entrada de áudio com opção RCA ou via fio. Compatível com todos os tipos de players automotivos. Por ser uma caixa compacta pode ser instalada embaixo do banco dianteiro de alguns veículos. Ideal para Pick-ups ou usuários que não querem ocupar espaço no porta-malas.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- Potência - 200 Watts
- Resposta de frequência de 20Hz a 110Hz (-3dB)
- Filtro low pass - 24 dB/oitava
- Alto falante 8" 200 Watts 2 ohms
- Amplificador digital 200 Watts
- Caixa em madeira MDF
- Distorção máxima de saída (THD) 0,03%
- Proteção de temperatura 80°C
- Consumo máximo 15A
- Tensão de operação (voltagem de funcionamento) 10 Vcc à 15 Vcc
- Tensão de proteção (voltagem de entrada limite) 8 Vcc à 16 Vcc
- Entrada de Áudio de baixa impedância via fio e alta impedância RCA
- Acionamento automático por áudio na entrada de baixa impedância
- Sensibilidade de entrada RCA (sinal de áudio necessário para obter potência máxima) 0,5 Vrms à 5 Vrms



MANUAL



ALT.	LARG.	PROF.	PESO
100 mm	290 mm	400 mm	4,900Kg

ALT.	LARG.	PROF.	PESO
94 mm	290 mm	315 mm	3,900kg

EAN 13 7897687202086

CXS200 8"U CAIXAS AUTO

A CORZUS CXS 200 8" universal é uma caixa amplificada de subgrave com potência total de 200 Watts RMS com amplificador digital de altíssima eficiência e baixo consumo, qualidade de áudio, resposta senoidal de 20Hz a 110Hz, filtro subsônico, proteção eletrônica e entrada de áudio com opção RCA ou via fio. Compatível com todos os tipos de players automotivos. Por ser uma caixa compacta ideal para usuários que não querem ocupar espaço no porta-malas.



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- Potência - 200 Watts
- Resposta de frequência de 20Hz a 110Hz (-3dB)
- Filtro low pass - 24 dB/oitava
- Alto falante 8" 200 Watts 2 ohms
- Amplificador digital 200 Watts
- Caixa em madeira MDF
- Distorção máxima de saída (THD) 0,03%
- Proteção de temperatura 80°C
- Consumo máximo 15A
- Tensão de operação (voltagem de funcionamento) 10 Vcc à 15 Vcc
- Tensão de proteção (voltagem de entrada limite) 8 Vcc à 16 Vcc
- Entrada de Áudio de baixa impedância via fio e alta impedância RCA
- Acionamento automático por áudio na entrada de baixa impedância
- Sensibilidade de entrada RCA (sinal de áudio necessário para obter potência máxima) 0,5 Vrms à 5 Vrms

MANUAL



ALT.	LARG.	PROF.	PESO
360 mm	460 mm	355 mm	9,300Kg

ALT.	LARG.	PROF.	PESO
360 mm	460 mm	355 mm	9,300kg

EAN 13 7897687220080

CXS200 12"U CAIXAS AUTO

CORZUS CXS 200 12" Universal é uma caixa amplificadora de subgrave com potência total de 200 Watts RMS com amplificador digital de altíssima eficiência e baixo consumo, qualidade de áudio, resposta senoidal de 20Hz a 110Hz, filtro subsônico, proteção eletrônica e entrada de áudio com opção RCA ou via fio. Compatível com todos os tipos de players automotivos.



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- Potência - 200 Watts
- Resposta de frequência de 20Hz a 110Hz (-3dB)
- Filtro low pass - 24 dB/oitava
- Alto falante 12" 200 Watts 2 ohms
- Amplificador digital 200 Watts
- Caixa em madeira MDF
- Distorção máxima de saída (THD) 0,03%
- Proteção de temperatura 80°C
- Consumo máximo 15A
- Tensão de operação (voltagem de funcionamento) 10 Vcc à 15 Vcc
- Tensão de proteção (voltagem de entrada limite) 8 Vcc à 16 Vcc
- Entrada de Áudio de baixa impedância via fio e alta impedância RCA
- Acionamento automático por áudio na entrada de baixa impedância
- Sensibilidade de entrada RCA (sinal de áudio necessário para obter potência máxima) 0,5 Vrms à 5 Vrms

MANUAL



ALT.	LARG.	PROF.	PESO
360 mm	460 mm	355 mm	9,600Kg

ALT.	LARG.	PROF.	PESO
360 mm	460 mm	355 mm	9,300kg

EAN 13 7897687202123

CXMS303

CAIXAS AUTO

A CORZUS CXMS 303 mini Slim é uma caixa amplificada de subgrave com potência total de 350 Watts RMS com amplificador digital de altíssima eficiência e baixo consumo, qualidade de áudio, resposta senoidal de 20Hz a 110Hz, filtro subsônico, proteção eletrônica e entrada de áudio com opção RCA ou via fio. Compatível com todos os tipos de players automotivos. Por ser uma caixa compacta pode ser instalada embaixo do banco dianteiro de alguns veículos. Ideal para Pick-ups ou usuários que não querem ocupar espaço no porta-malas.



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- Potência - 350 Watts
- Potência de saída sub RMS - 200 Watts
- Potência de saída stereo RMS 2 x75w total - 150 Watts
- Resposta de frequência 20Hz a 20KHz stereo e de 20Hz a 110Hz (-3dB) sub
- Filtro low pass - 24 dB/oitava
- Alto falante 8" 2 Ohms 200 Watts
- Amplificador digital 350 Watts
- Caixa em madeira MDF
- Distorção máxima de saída (THD) 0,03%
- Proteção de temperatura 80°C
- Consumo máximo 25A
- Tensão de operação (voltagem de funcionamento) 10 Vcc à 15 Vcc
- Tensão de proteção (voltagem de entrada limite) 8 Vcc à 16 Vcc
- Entrada de Áudio de baixa impedância via fio e alta impedância RCA
- Acionamento automático por áudio na entrada de baixa impedância
- Sensibilidade de entrada RCA (sinal de áudio necessário para obter potência máxima) 0,5 Vrms à 5 Vrms

MANUAL



ALT.	LARG.	PROF.	PESO
94 mm	290 mm	315 mm	4,200kg

EAN 13 7897687734037

CXS303

CAIXAS AUTO

A CORZUS CXS 303 Slim é uma caixa amplificadora de subgrave com saída de áudio stereo com potência total de 350 Watts RMS amplificador digital de altíssima eficiência e baixo consumo que oferece qualidade de áudio para todo o sistema de som, resposta senoidal de 20Hz a 100Hz Sub e de 20Hz a 20KHz no stereo, filtro subsônico, proteção eletrônica e entrada de áudio com opção RCA ou via fio. Compatível com todos os tipos de players automotivos. Por ser uma caixa compacta pode ser instalada embaixo do banco dianteiro de alguns veículos. Ideal para Pick-up ou usuários que não querem ocupar espaço no porta-malas de carros modelo hatch.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- Potência - 350 Watts
- Potência de saída sub RMS - 200 Watts
- Potência de saída stereo RMS 2 x 75w total - 150 Watts
- Resposta de frequência 20Hz a 20KHz stereo e de 20Hz a 110Hz (-3dB) sub
- Filtro low pass - 24 dB/oitava
- Alto falante 8" 2 Ohms 200 Watts
- Amplificador digital 350 Watts
- Caixa em madeira MDF
- Distorção máxima de saída (THD) 0,03%
- Proteção de temperatura 80°C
- Consumo máximo 25A
- Tensão de operação (voltagem de funcionamento) 10 Vcc à 15 Vcc
- Tensão de proteção (voltagem de entrada limite) 8 Vcc à 16 Vcc
- Entrada de Áudio de baixa impedância via fio e alta impedância RCA
- Acionamento automático por áudio na entrada de baixa impedância
- Sensibilidade de entrada RCA (sinal de áudio necessário para obter potência máxima) 0,5 Vrms à 5 Vrms



MANUAL



ALT.	LARG.	PROF.	PESO
100 mm	290 mm	400 mm	4,900kg

EAN 13 7897687323026

CXS303 8"U CAIXAS AUTO

A CORZUS CXS 303 8" universal é uma caixa amplificadora de subgrave com saída de áudio stereo com potência total de 350 Watts RMS amplificador digital de altíssima eficiência e baixo consumo que oferece qualidade de áudio para todo o sistema de som, resposta senoidal de 20Hz a 100Hz Sub e de 20Hz a 20KHz no stereo, filtro subsônico, proteção eletrônica e entrada de áudio com opção RCA ou via fio. Compatível com todos os tipos de players automotivos, Por ser uma caixa compacta usuários que não querem ocupar espaço no porta-malas de carros.



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- Potência - 350 Watts
- Potência de saída RMS sub -200w
- potência de saída RMS stereo 2 x75w total - 150 Watts
- Resposta de frequência 20Hz a 20KHz stereo e de 20Hz a 110Hz (-3dB) sub
- Filtro low pass - 24 dB/oitava
- Alto falante 8" 2 Ohms 200 Watts
- Amplificador digital 350 Watts
- Caixa em madeira MDF
- Distorção máxima de saída (THD) 0,03%
- Proteção de temperatura 80°C
- Consumo máximo 15A
- Tensão de operação (voltagem de funcionamento) 10 Vcc à 15 Vcc
- Tensão de proteção (voltagem de entrada limite) 8 Vcc à 16 Vcc
- Entrada de Áudio de baixa impedância via fio e alta impedância RCA
- Acionamento automático por áudio na entrada de baixa impedância
- Sensibilidade de entrada RCA (sinal de áudio necessário para obter potência máxima) 0,5 Vrms à 5 Vrms

MANUAL



ALT.	LARG.	PROF.	PESO
100 mm	290 mm	400 mm	4,900kg

EAN 13 7897687323026

CXS303¹²"U CAIXAS AUTO

A CORZUS CXS 303 12" universal é uma caixa amplificada de subgrave com saída de áudio stereo com potência total de 350 Watts RMS amplificador digital de altíssima eficiência e baixo consumo que oferece qualidade de áudio para todo o sistema de som, resposta senoidal de 20Hz a 100Hz Sub e de 20Hz a 20KHz no stereo, filtro subsônico, proteção eletrônica e entrada de áudio com opção RCA ou via fio. Compatível com todos os tipos de players automotivos, Por ser uma caixa compacta usuários que não querem ocupar espaço no porta-malas de carros.



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- Potência - 350 Watts
- Potência de saída stereo RMS total - 150 Watts
- Resposta de frequência senoidal (THD 0,01%) de 40Hz a 110Hz (-3dB)
- Filtro low pass - 24 dB/oitava
- Alto falante 12" 2 Ohms 200 Watts
- Amplificador digital 350 Watts
- Caixa em madeira MDF
- Distorção máxima de saída (THD) 0,03%
- Proteção de temperatura 80°C
- Consumo máximo 15A
- Tensão de operação (voltagem de funcionamento) 10 Vcc à 15 Vcc
- Tensão de proteção (voltagem de entrada limite) 8 Vcc à 16 Vcc
- Entrada de Áudio de baixa impedância via fio e alta impedância RCA
- Acionamento automático por áudio na entrada de baixa impedância
- Sensibilidade de entrada RCA (sinal de áudio necessário para obter potência máxima) 0,5 Vrms à 5 Vrms

MANUAL



ALT.	LARG.	PROF.	PESO
360 mm	460 mm	355 mm	9,700kg

EAN 13 7897687333025

CXT300 12" U CAIXAS AUTO

A CORZUS CXT 300 12" é uma caixa amplificadora de dupla função, podendo ser utilizada como caixa trio ou como caixa subgrave, potência total de 300 Watts RMS com amplificador digital de altíssima eficiência e baixo consumo, qualidade de áudio, resposta senoidal de 20Hz a 20KHz modo trio e 20Hz a 110Hz modo Sub, filtro subsônico, proteção eletrônica, entrada de áudio com opção RCA ou via fio. Compatível com todos os tipos de players automotivos, controle de ganho individual para o subwoofer e drive e tweeter, chave seletora modo sub ou modo trio.



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- Potência - 300 Watts
- Potência de saída stereo RMS total - 150 Watts
- Resposta de frequência senoidal (THD 0,01%) de 20Hz a 110Hz (-3dB)
- Filtro low pass - 24 dB/oitava
- Alto falante 12" 2 Ohms 200 Watts
- Amplificador digital 300 Watts
- Caixa em madeira MDF
- Distorção máxima de saída (THD) 0,03%
- Proteção de temperatura 80°C
- Consumo máximo 20A
- Tensão de operação (voltagem de funcionamento) 10 Vcc à 15 Vcc
- Tensão de proteção (voltagem de entrada limite) 8 Vcc à 16 Vcc
- Entrada de Áudio de baixa impedância via fio e alta impedância RCA
- Acionamento automático por áudio na entrada de baixa impedância
- Sensibilidade de entrada RCA (sinal de áudio necessário para obter potência máxima) 0,5 Vrms à 5 Vrms

MANUAL



ALT.	LARG.	PROF.	PESO
360 mm	550 mm	390 mm	13,500kg

EAN 13 7897687203007

CXMT3008"U CAIXAS AUTO

A CORZUS CXMT 300 8" é uma caixa amplificadora de dupla função, podendo ser utilizada como caixa trio ou como caixa subgrave, potência total de 300 Watts RMS com amplificador digital de altíssima eficiência e baixo consumo, qualidade de áudio, resposta senoidal de 20Hz a 20KHz modo trio e 20Hz a 110Hz modo Sub, filtro subsônico, proteção eletrônica, entrada de áudio com opção RCA ou via fio. Compatível com todos os tipos de players automotivos, controle de ganho individual para o sub woofer e drive e tweeter , chave seletora modo sub ou modo trio.



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- Potência - 300 Watts
- Potência de saída RMS drive e tweeter 100 Watts
- Potência de saída RMS sub 200 Watts
- Resposta de frequência de 20Hz a 20KHz (-3dB)
- Resposta de frequência sub de 20Hz a 110Hz (-3dB)
- Alto falante 8" 200 Watts 2 ohms
- Drive 50 Watts
- Tweeter 50 Watts
- Amplificador digital 300 Watts
- Caixa em madeira MDF
- Chave seletora Sub/Trio
- Distorção máxima de saída (THD) 0,01%
- Proteção de temperatura 80°C
- Consumo máximo 20A
- Tensão de operação (voltagem de funcionamento) 10 Vcc à 15 Vcc
- Tensão de proteção (voltagem de entrada limite) 8 Vcc à 16 Vcc
- Entrada de Áudio de baixa impedância via fio e alta impedância RCA
- Acionamento automático por áudio na entrada de baixa impedância
- Sensibilidade de entrada RCA (sinal de áudio necessário para obter potência máxima) 0,5 Vrms à 5 Vrms

MANUAL



ALT.	LARG.	PROF.	PESO
305 mm	390 mm	255 mm	7,500kg

EAN 13 7897687230089

CXS512 12"U CAIXAS AUTO

CORZUS CXS 512 12" Universal é uma caixa amplificadora de subgrave com potência total de 500 Watts RMS com amplificador digital de altíssima eficiência e baixo consumo, qualidade de áudio, resposta senoidal de 20Hz a 110Hz, filtro subsônico, proteção eletrônica e entrada de áudio com opção RCA ou via fio. Compatível com todos os tipos de players automotivos.



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- Potência - 500 Watts
- Resposta de frequência de 20Hz a 110Hz (-3dB)
- Filtro low pass - 24 dB/oitava
- Alto falante 12" 400 Watts 2 ohms
- Amplificador digital 500 Watts
- Caixa em madeira MDF
- Distorção máxima de saída (THD) 0,03%
- Proteção de temperatura 80°C
- Consumo máximo 30A
- Tensão de operação (voltagem de funcionamento) 10 Vcc à 15 Vcc
- Tensão de proteção (voltagem de entrada limite) 8 Vcc à 16 Vcc
- Entrada de Áudio de baixa impedância via fio e alta impedância RCA
- Acionamento automático por áudio na entrada de baixa impedância
- Sensibilidade de entrada RCA (sinal de áudio necessário para obter potência máxima) 0,5 Vrms à 5 Vrms

MANUAL

ALT.	LARG.	PROF.	PESO
360 mm	460 mm	355 mm	9,600Kg

ALT.	LARG.	PROF.	PESO
360 mm	460 mm	355 mm	9,300kg

EAN 13

CXSR512 8"U CAIXAS AUTO

CORZUS CXRS 502 8" Universal é uma caixa amplificadora de subgrave com potência total de 500 Watts RMS com amplificador digital de altíssima eficiência e baixo consumo, qualidade de áudio, resposta senoidal de 20Hz a 110Hz, filtro subsônico, proteção eletrônica e entrada de áudio com opção RCA ou via fio. Compatível com todos os tipos de players automotivos.



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- Potência - 400 Watts
- Resposta de frequência de 20Hz a 110Hz (-3dB)
- Filtro low pass - 24 dB/oitava
- 2 Alto falantes 8" 400 Watts 2 ohms
- Amplificador digital 500 Watts
- Caixa em madeira MDF
- Distorção máxima de saída (THD) 0,03%
- Proteção de temperatura 80°C
- Consumo máximo 30A
- Tensão de operação (voltagem de funcionamento) 10 Vcc à 15 Vcc
- Tensão de proteção (voltagem de entrada limite) 8 Vcc à 16 Vcc
- Entrada de Áudio de baixa impedância via fio e alta impedância RCA
- Acionamento automático por áudio na entrada de baixa impedância
- Sensibilidade de entrada RCA (sinal de áudio necessário para obter potência máxima) 0,5 Vrms à 5 Vrms

MANUAL

ALT.	LARG.	PROF.	PESO
360 mm	460 mm	355 mm	9,600Kg

ALT.	LARG.	PROF.	PESO
360 mm	460 mm	355 mm	9,300kg

EAN 13

CXHC500 8"

HOME/AUTO

A CORZUS CXHC 500 8" é uma caixa amplificadora com conceito inovador de dupla função. Podendo ser utilizada em casa como caixa de som portátil 110/220V ou em carros como caixa de subgrave e caixa trio em 12V, entrada de áudio via RCA (alta impedância) e via fio (baixa impedância), sistema de reprodução de áudio integrado com Bluetooth, USB (pen drive), SD card e auxiliar P2. Amplificador digital de 300 Watts RMS de altíssima eficiência e baixo consumo proporcionando uma ótima qualidade de áudio.



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- Potência - 300 Watts
- Potência de saída RMS drive e tweeter 100 Watts
- Potência de saída RMS sub 200 Watts
- Resposta de frequência de 20Hz a 20KHz (-3dB)
- Resposta de frequência sub de 20Hz a 110Hz (-3dB)
- Alto falante 8" 200 Watts 2 ohms
- Drive 50 Watts
- Tweeter 50 Watts
- Amplificador digital 300 Watts
- Player Bluetooth, USB (pen drive), SD card e auxiliar P2.
- Caixa em madeira MDF
- Chave seletora Sub/Trio cancela os Drives/Tweeters, resposta de frequências de 20Hz a 100Hz ganho de +3db
- Chave seletora Home/Car (110/220V ou 12V)
- Distorção máxima de saída (THD) 0,01%
- Proteção de temperatura 80°C
- Consumo máximo 20A
- 110/220V automático
- Tensão de operação (voltagem de funcionamento) 10 Vcc à 15 Vcc
- Tensão de proteção (voltagem de entrada limite) 8 Vcc à 16 Vcc
- Entrada de Áudio de baixa impedância via fio e alta impedância RCA
- Acionamento automático por áudio na entrada de baixa impedância
- Sensibilidade de entrada RCA (sinal de áudio necessário para obter potência máxima) 0,5 Vrms à 5 Vrms



MANUAL



ALT.	LARG.	PROF.	PESO
305 mm	390 mm	255 mm	7,500kg

EAN 13 7897687703002

CXHC512 12"

HOME/AUTO

A CORZUS CXHC 512 12" é uma caixa amplificadora com conceito inovador de dupla função. Podendo ser utilizada em casa como caixa de som portátil 110/220V ou em carros como caixa de subgrave e caixa trio em 12V, entrada de áudio via RCA (alta impedância) e via fio (baixa impedância), sistema de reprodução de áudio integrado com Bluetooth, USB (pen drive), SD card e auxiliar P2. Amplificador digital de 300 Watts RMS de altíssima eficiência e baixo consumo proporcionando uma ótima qualidade de áudio.



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- Potência - 300 Watts
- Potência de saída RMS drive e tweeter 100 Watts
- Potência de saída RMS sub 200 Watts
- Resposta de frequência de 20Hz a 20KHz (-3dB)
- Resposta de frequência sub de 20Hz a 110Hz (-3dB)
- Alto falante 12" 200 Watts 2 ohms
- Drive 50 Watts
- Tweeter 50 Watts
- Amplificador digital 300 Watts
- Player Bluetooth, USB (pen drive), SD card e auxiliar P2.
- Caixa em madeira MDF
- Chave seletora Sub/Trio cancela os Drives/Tweeters, resposta de frequências de 20HZ a 100Hz ganho de +3db
- Chave seletora Home/Car (110/220V ou 12V)
- Distorção máxima de saída (THD) 0,01%
- Proteção de temperatura 80°C
- Consumo máximo 20A
- 110/220V automático
- Tensão de operação (voltagem de funcionamento) 10 Vcc à 15 Vcc
- Tensão de proteção (voltagem de entrada limite) 8 Vcc à 16 Vcc
- Entrada de Áudio de baixa impedância via fio e alta impedância RCA
- Acionamento automático por áudio na entrada de baixa impedância
- Sensibilidade de entrada RCA (sinal de áudio necessário para obter potência máxima) 0,5 Vrms à 5 Vrms



MANUAL



ALT.	LARG.	PROF.	PESO
360 mm	550 mm	390 mm	13,500kg

EAN 13 7897687715005

