




CARACTERÍSTICAS

O CORZUS CXS 200 É UMA CAIXA AMPLIFICADA PARA SUB GRAVE COM POTENCIA TOTAL DE 200 WATTS RMS AMPLIFICADOR DIGITAL DE ALTÍSSIMA EFICIÊNCIA E BAIXA EMISSÃO DE RUÍDO POSSUI EXTREMA QUALIDADE DE ÁUDIO ,RESPOSTA DE FREQUÊNCIA (SENOIDAL)DE 20 Hz A 100 Hz , FILTRO SUBSÔNICO,PROTEÇÃO ELETRÔNICA E ENTRADA DE ÁUDIO COM OPÇÃO RCA OU VIA FIO

IMPORTANTE

- FUSÍVEL SOMENTE DE 15A
- FUSÍVEL PRÓXIMO A BATERIA (MAXIMO DE 30cm) DE 15A
- CABOS DE ALIMENTAÇÃO DE 2,5mm OU 12 AWG TANTO PARA POSITIVO COMO PARA NEGATIVO LIGADOS DIRETAMENTE DA BATERIA
- ENTRADA DE ÁUDIO CABOS COAXIAIS (RCA) DE BOA QUALIDADE E COM ISOLAÇÃO
- NÃO PASSAR OS CABOS DE ENTRADA DE AUDIO JUNTO COM OS CABOS DE ALIMENTAÇÃO

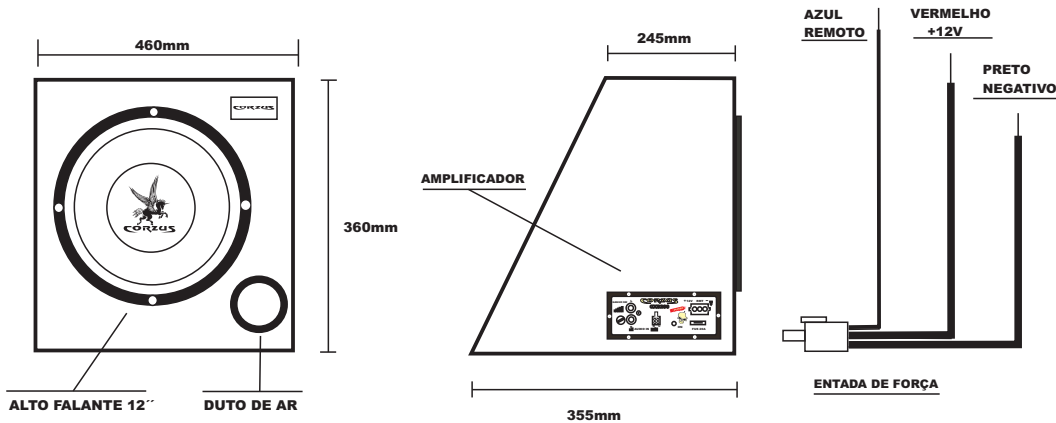


ATENÇÃO

- NAO OBSTRUIR O DUTO DE AR NEM O ALTO FALANTE
- UTILIZAR APENAS UM TIPO DE ENTRADA DE AUDIO NUNCA LIGAR AS DUAS SIMULTANEAMENTE
- FIO DE REMOTO (AZUL) USAR SOMENTE QUANDO A ENTRADA DE AUDIO FOR RCA
- ENTRADA DE AUDIO VIA FIO NAO NECESSITA DE FIO REMOTO O ACIONAMENTO É AUTOMATICO

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

POTENCIA DE RMS TOTAL	200 WATTS
RESPOSTA DE FREQUÊNCIA SENOIDAL (THD 0.01%).....	DE 20 Hz A 100 Hz (-3dB)
FILTRO LOW PASS.....	24dB/oitava
ALTO FALANTE 12"	200 WATTS
AMPLIFICADOR DIGITAL	200 WATTS
CAIXA.....	MADEIRA MDF
DISTORÇÃO MÁXIMA DE SAÍDA (THD).....	0.03%
PROTEÇÃO DE TEMPERATURA	80 C
CONSUMO MAXIMO	15A
TENSÃO DE OPERAÇÃO (VOLTAGEM DE ENTRADA DE FUNCIONAMENTO).....	10Vcc A 15Vcc
TENSÃO DE PROTEÇÃO (VOLTAGEM DE ENTRADA LIMITE).....	8.0Vcc A 16Vcc
SENSIBILIDADE DE ENTRADA RCA (SINAL DE ÁUDIO NECESSÁRIO PARA OBTEN POTENCIA MÁXIMA).....	0.5Vrms A 5Vrms
MEDIDAS.....	ALTURA 360.0mm /LARGURA 460.0mm/PROFUNDIDADE 355.0mm
PESO	9.600Kg

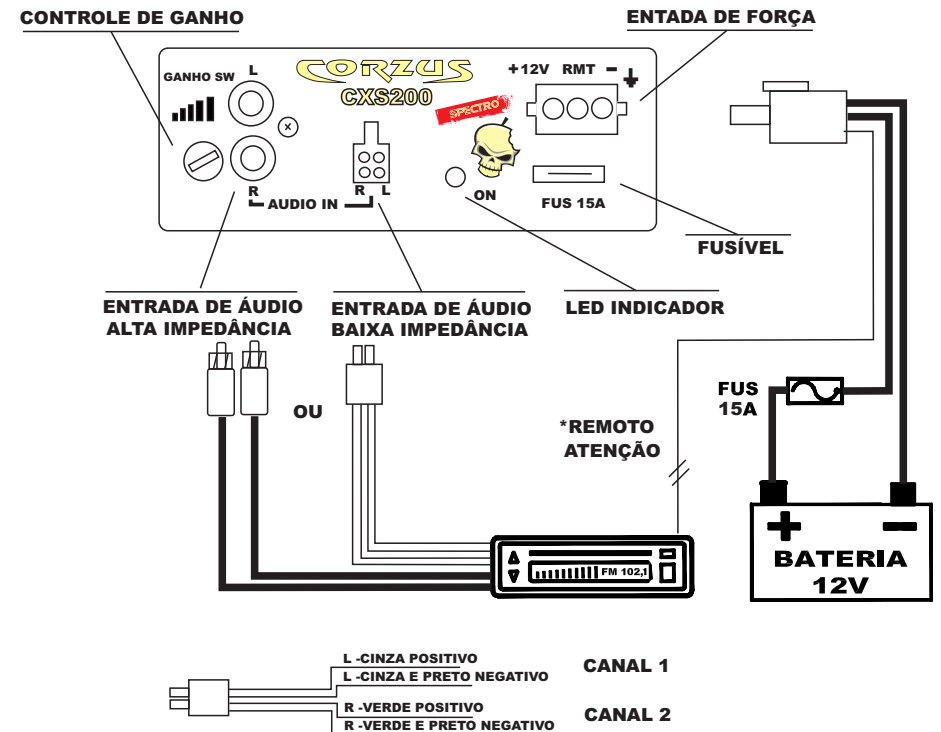

**200W
RMS**

**GARANTIA
1
ANO**

**DIGITAL
DSP/SMD**