




### CARACTERÍSTICAS

O CORZUS CXS 303 SLIM É UMA CAIXA AMPLIFICADA PARA SUB GRAVE COM SAÍDA DE AUDIO STEREO COM POTENCIA TOTAL DE 350 WATTS RMS, AMPLIFICADOR DIGITAL DE ALTÍSSIMA EFICIÊNCIA E BAIXA EMISSÃO DE RUÍDO. POSSUI EXTREMA QUALIDADE DE ÁUDIO, RESPOSTA DE FREQUÊNCIA ( SENOIDAL) DE 20 Hz A 100 Hz PARA O SUB E DE 20Hz A 20KHz NO STEREO, FILTRO SUBSÔNICO, PROTEÇÃO ELETRÔNICA E ENTRADA DE ÁUDIO COM OPÇÃO RCA OU VIA FIO CAIXA COMPACTA PODENDO SER INSTALADO EM BAIXO DO BANCO DIANTEIRO DO VEICULO, IDEAL PARA PICK UP E USUARIOS QUE NÃO QUEREM OCUPAR ESPAÇO NO PORTA MALAS DE CARROS MODELO HATCH

### IMPORTANTE

- FUSÍVEL SOMENTE DE 25A
- FUSÍVEL PRÓXIMO A BATERIA (MAXIMO DE 30cm) DE 25A
- CABOS DE ALIMENTAÇÃO DE 2,5mm OU 12 AWG TANTO PARA POSITIVO COMO PARA NEGATIVO LIGADOS DIRETAMENTE DA BATERIA
- ENTRADA DE ÁUDIO CABOS COAXIAIS (RCA) DE BOA QUALIDADE E COM ISOLAÇÃO
- NÃO PASSAR OS CABOS DE ENTRADA DE AUDIO JUNTO COM OS CABOS DE ALIMENTAÇÃO
- O AJUSTE DE GANHO DEVE SER FEITO DE MANEIRA ADEQUADA EVITANDO DISTORÇÃO (GANHO NÃO É VOLUME) NÃO PRECISA ESTAR NO MÁXIMO PARA OBTER O MELHOR RENDIMENTO

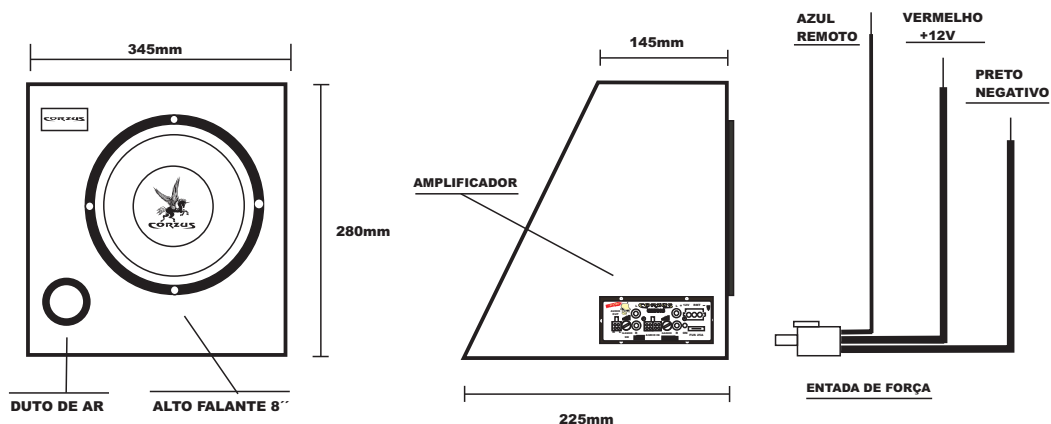


### ATENÇÃO

- NAO OBSTRUIR O DUTO DE AR NEM O ALTO FALANTE
- UTILIZAR APENAS UM TIPO DE ENTRADA DE AUDIO NUNCA LIGAR AS DUAS SIMULTANEAMENTE
- FIO DE REMOTO (AZUL) USAR SOMENTE QUANDO A ENTRADA DE AUDIO FOR RCA
- ENTRADA DE AUDIO VIA FIO NAO NECESSITA DE FIO REMOTO O ACIONAMENTO É AUTOMATICO
- QUANDO USAR A ENTRADA DE AUDIO RCA RETIRAR AS CAPINHAS PROTETORAS DOS CONECTORES

### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

|  |  |
|--|--|
| POTENCIA DE RMS TOTAL .....                                    | 350 WATTS  |
| POTENCIA DE SAÍDA STEREO RMS TOTAL .....                       | 150 WATTS  |
| RESPOSTA DE FREQUÊNCIA SENOIDAL (THD 0.01%) SUB.....           | DE 20 Hz A 100 Hz (-3dB)                             |
| RESPOSTA DE FREQUÊNCIA SENOIDAL (THD 0.01%) STEREO.....        | DE 20 Hz A 20 KHz (-3dB)                             |
| FILTRO LOW PASS.....   | 24dB/oitava  |
| ALTO FALANTE 8" 2 OHMS.....                                    | 200 WATTS  |
| AMPLIFICADOR DIGITAL .....                                     | 350 WATTS  |
| CAIXA.....   | MADEIRA MDF  |
| DISTORÇÃO MÁXIMA DE SAÍDA (THD).....                           | 0.03%  |
| PROTEÇÃO DE TEMPERATURA .....                                  | 80 C   |
| CONSUMO MAXIMO .....   | 25A  |
| TENSÃO DE OPERAÇÃO (VOLTAGEM DE ENTRADA DE FUNCIONAMENTO.....) | 10Vcc A 15Vcc  |
| TENSÃO DE PROTEÇÃO (VOLTAGEM DE ENTRADA LIMITE ) .....         | 8.0Vcc A 16Vcc                                       |
| SENSIBILIDADE DE ENTRADA RCA                                   |  |
| (SINAL DE ÁUDIO NECESSÁRIO PARA OBTER POTENCIA MÁXIMA ).....   | 0.5Vrms A 5Vrms                                      |
| MEDIDAS.....   | ALTURA 100.0mm /LARGURA 290.0mm/PROFUNDIDADE 400.0mm |
| PESO .....   | 4.900Kg  |

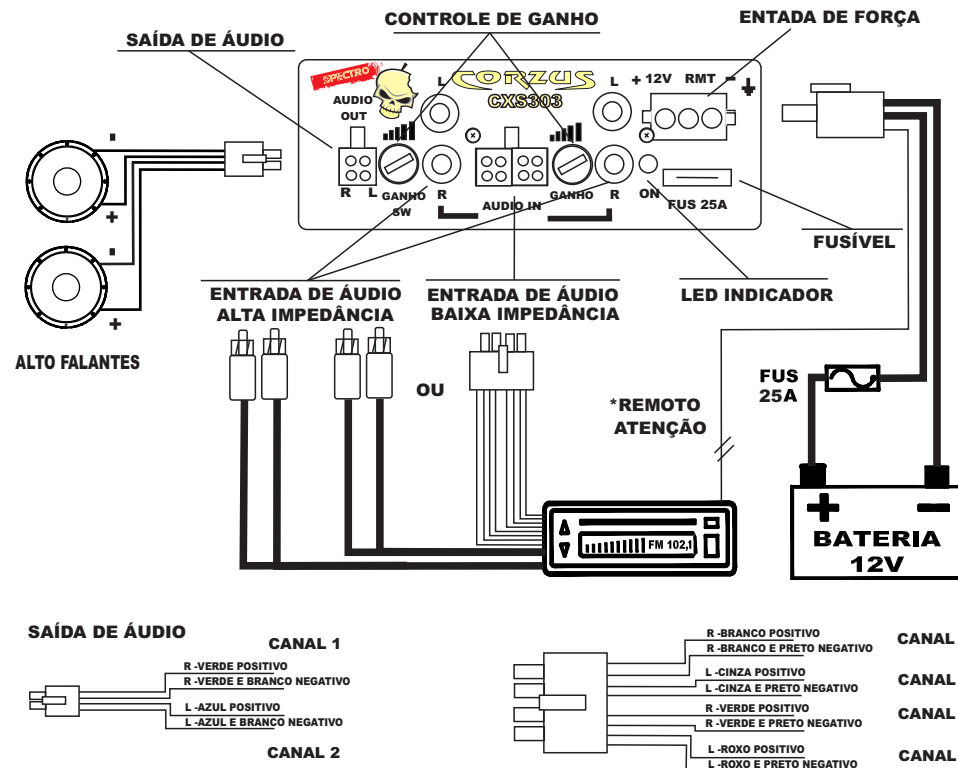

**CUIDADO** NÃO INVERTER A POLARIDADE DOS FIOS DE ENTRADA DE AUDIO , ISSO CAUSA CANCELAMENTO DE FASE DANDO A IMPRESSÃO QUE O SOM DA CAIXA É FRACO O CANCELAMENTO DE FASE TAMBÉM PODE ACONTECER SE OS OUTROS ALTO FALANTES DO VEICULO ESTIVEREM COM ALGUMA LIGAÇÃO INVERTIDA

