


ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

POTENCIA DE RMS TOTAL140 WATTS
 POTÊNCIA DE SAÍDA RMS A 2 OHMS2 X 70 WATTS
 POTÊNCIA DE SAÍDA RMS A 4 OHMS.....2 X 35 WATTS
 RESPOSTA DE FREQUÊNCIA SENOIDAL (THD 0.01%).....DE 20 Hz A 20 KHz (-3dB)
 ACIONAMENTO.....AUTOMÁTICO POR ÁUDIO
 DISTORÇÃO MÁXIMA DE SAÍDA (THD).....0.03%
 PROTEÇÃO DE TEMPERATURA80 C
 CONSUMO MAXIMO10A
 TENSÃO DE OPERAÇÃO (VOLTAGEM DE ENTRADA DE FUNCIONAMENTO).....10Vcc A 15Vcc
 TENSÃO DE PROTEÇÃO (VOLTAGEM DE ENTRADA LIMITE).....8.0Vcc A 16Vcc
 MEDIDAS.....ALTURA 43.0mm /LARGURA 80.0mm/PROFUNDIDADE 70.0mm
 PESO0.120Kg

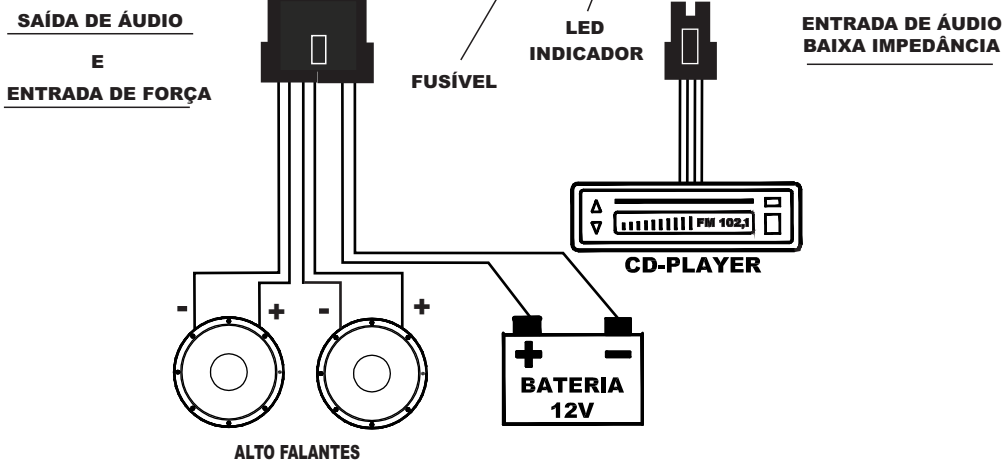

**140W
RMS**

**GARANTIA
1
ANO**

**DIGITAL
DSP/SMD**

WWW.CORZUS.COM.BR/ASSISTENCIA.PHP

*** MANUAL DE OPERAÇÃO E INSTALAÇÃO HF702 ***




CARACTERÍSTICAS

O CORZUS HF 702 É UM AMPLIFICADOR DIGITAL COM POTÊNCIA TOTAL DE 140 WATTS RMS DE ALTÍSSIMA EFICIÊNCIA E BAIXA EMISSÃO DE RUÍDO. POSSUI EXTREMA QUALIDADE DE ÁUDIO RESPOSTA DE FREQUÊNCIA (SENOIDAL)DE 20 Hz A 20 KHz , ACIONAMENTO AUTOMÁTICO POR ÁUDIO , FILTRO SUBSÔNICO,PROTEÇÃO ELETRÔNICA E ENTRADA DE ÁUDIO VIA FIO

IMPORTANTE

- FUSÍVEL SOMENTE DE 10A
- FUSÍVEL PRÓXIMO A BATERIA (MAXIMO DE 30cm) DE 15A
- NAO UTILIZA FIO REMOTO ACIONAMENTO AUTOMÁTICO POR ÁUDIO
- CABOS DE ALIMENTAÇÃO DE 2,5mm OU 12 AWG TANTO PARA POSITIVO COMO PARA NEGATIVO LIGADOS DIRETAMENTE DA BATERIA

ENTRADA DE ÁUDIO
BAIXA IMPEDÂNCIA

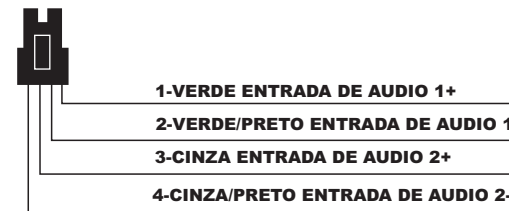

- 1-VERDE SAIDA DE AUDIO 1+
- 2-VERDE/PRETO SAIDA DE AUDIO 1-
- 3-CINZA SAIDA DE AUDIO 2+
- 4-CINZA/BRANCO SAIDA DE AUDIO 2-
- 5-NAO UTILIZADO
- 6-PRETO NEGATIVO GND
- 7-VERMELHO POSITIVO +12V
- 8-NAO UTILIZADO

SAÍDA DE ÁUDIO
E
ENTRADA DE FORÇA



ATENÇÃO

INSTALAR O APARELHO EM LOCAL VENTILADO E DE FÁCIL ACESSO
 NUNCA FIXAR O APARELHO EM CAIXAS ACÚSTICAS A VIBRAÇÃO CAUSA DANOS GERANDO DEFEITO

SISTEMAS DE ALTO-FALANTES RECOMENDADOS

FALANTES 5",6" E 6X9" KIT 2 VIAS DRIVER (CORNETA) SUPER-TWEETER